




Информационный кабель

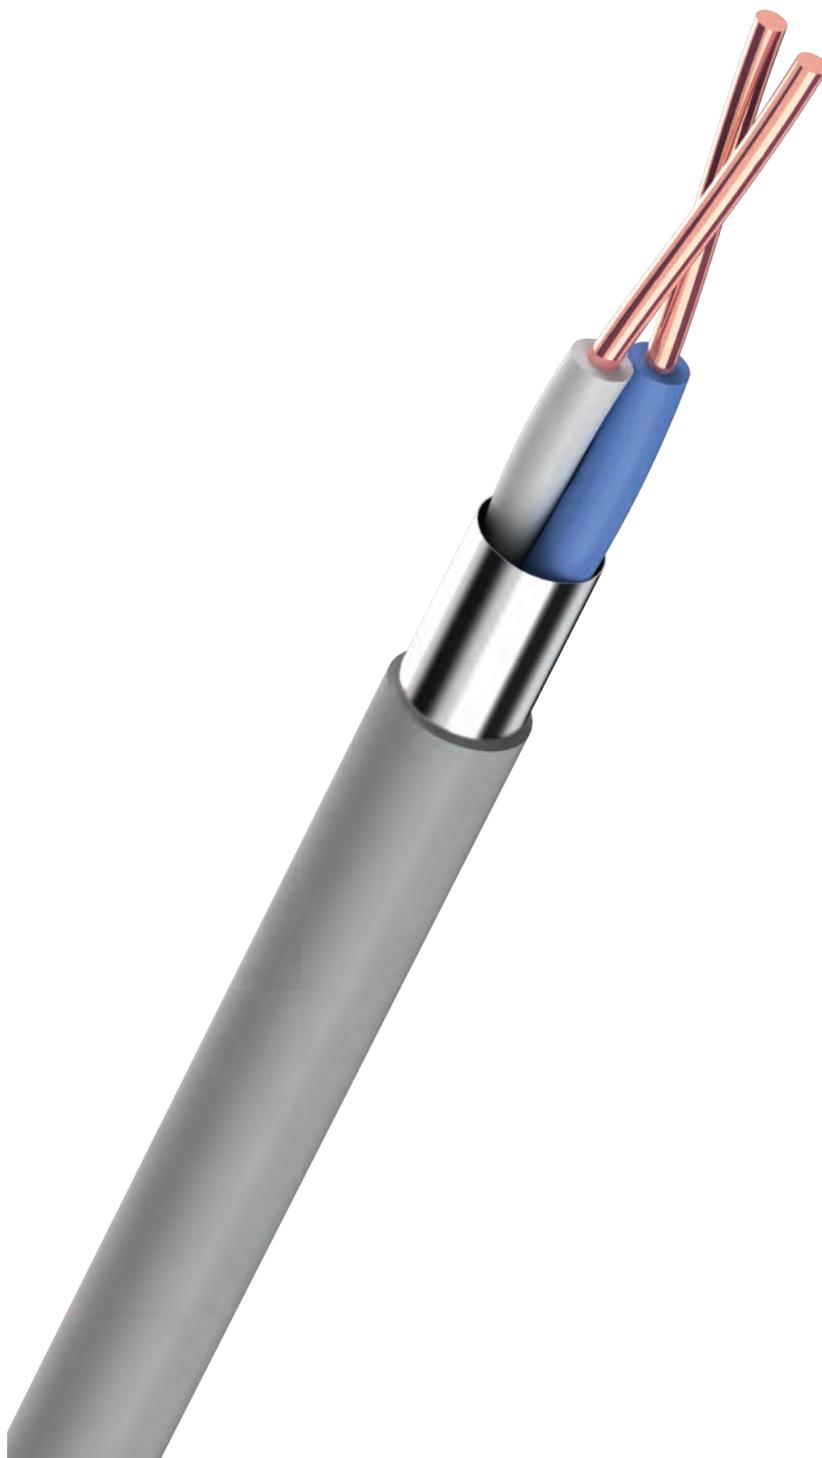

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Информационный кабель 1 пара

01-0002

Кабель UTP 1PR 24 AWG CAT5e REXANT



Однопарный кабель UTP

Область применения: экономичное решение для прокладки телефонной проводки, систем пожарной и охранной сигнализации, а также для кроссировки.

Конструкция: кабель состоит из одной пары одножильных медных проводников, диаметр токопроводящей жилы 24 AWG.

Два проводника скручены между собой со специально подобранным шагом и составляют одну витую пару, заключены в общую оболочку из ПВХ (PVC).

Упаковка: кабель поставляется в бухтах по 305 метров (в картонной коробке), в транспортировочной коробке 4 бухты.

Характеристика	Значение
Цвет оболочки	Серый
Материал оболочки	ПВХ (поливинилхлорид)
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр токопроводящей жилы	24 AWG
Тип проводника	Solid (одножильный)
Диаметр кабеля	3 мм
Количество метров в коробке	305 м
Соответствие стандартам	TIA/EIA 568-B.2 Cat 5e

01-0120

Кабель FTP 1PR 24 AWG CAT5e REXANT



Однопарный кабель FTP

Область применения: экономичное решение для прокладки телефонной проводки, систем пожарной и охранной сигнализации, а также для кроссировки.

Конструкция: кабель состоит из одной пары одножильных медных проводников, диаметр токопроводящей жилы 24 AWG.

Два проводника скручены между собой со специально подобранным шагом и составляют одну витую пару, заключены в общий экран из фольги и общую оболочку из ПВХ (PVC).

Упаковка: кабель поставляется в бухтах по 305 метров (в картонной коробке), в транспортировочной коробке 2 бухты.

Характеристика	Значение
Цвет оболочки	Серый
Материал оболочки	ПВХ (поливинилхлорид)
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр токопроводящей жилы	24 AWG
Тип проводника	Solid (одножильный)
Экран	Металлизированная фольга
Диаметр кабеля	3,5 мм
Количество метров в коробке	305 м
Соответствие стандартам	TIA/EIA 568-B.2 Cat 5e

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Информационный кабель UTP и FTP

REXANT

Кабель 2PR



Артикул	Тип	Диаметр	Категория	В бухте	В упаковке/коробке
01-0023	UTP	24 AWG	Cat 5e	305 м	1/4
01-0026	UTP stranded				1/2
01-0025	UTP outdoor				
01-0122	FTP				
01-0125	FTP stranded				
01-0124	FTP outdoor				


PROCONNECT

Кабель 2PR




Артикул	Тип	Диаметр	Категория	В бухте	В упаковке/коробке
01-0027	UTP	24 AWG	Cat 5e	305 м	1/4
01-0022-3	UTP				1/2
01-0121-3	FTP				

UTP



Характеристика	Значение	
Характеристика	Внутренний	Внешний
Цвет оболочки	Серый	Черный
Материал оболочки	ПВХ (поливинилхлорид)	Светостабилизированный PE
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)	
Диаметр токопроводящей жилы	24 AWG	
Тип проводника	Solid (одножильный)/Stranded (многожильный)	Solid (одножильный)
Экран	нет	нет
Диаметр кабеля	4,2 мм	
Количество метров в упаковке	305 м	
Количество упаковок в коробке	2	
Соответствие стандартам	TIA/EIA 568-B.2 Cat 5e	

FTP



Характеристика	Значение	
Характеристика	Внутренний	Внешний
Цвет оболочки	Серый	Черный
Материал оболочки	ПВХ (поливинилхлорид)	Светостабилизированный PE
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)	
Диаметр токопроводящей жилы	24 AWG	
Тип проводника	Solid (одножильный)/Stranded (многожильный)	Solid (одножильный)
Экран	Металлизированная фольга	
Диаметр кабеля	5,4 мм	
Количество метров в упаковке	305 м	
Количество упаковок в коробке	2	
Соответствие стандартам	TIA/EIA 568-B.2 Cat 5e	

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Информационный кабель UTP 4 пары

REXANT Кабель UTP 4PR

Артикул	Тип	Диаметр проводника	Категория	В бухте	В упаковке/коробке
01-0041	UTP	24 AWG	Cat 5e	100 м	1/4
01-0043	UTP			305 м	1/2
01-0044	UTP stranded				
01-0045	UTP outdoor				
01-0046	UTP outdoor + трос	23 AWG	Cat 6	1/1	
01-0047	UTP				
01-0049	UTP н2(A)-FRHF	24 AWG	Cat 5e	1/2	

Кабель UTP 4PR



100 М



305 М



305 М с тросом



305 М Cat 6

PROCONNECT Кабель UTP 4PR

Артикул	Тип	Диаметр проводника	Категория	В бухте	В упаковке/коробке
01-0041-3	UTP	24 AWG	Cat 5e	100 м	1/4
01-0043-2	UTP Lite			305 м	1/2
01-0043-3	UTP				
01-0048-3	UTP	26 AWG	Cat 5	305 м	1/2
01-0052	UTP	24 AWG	Cat 5e		
01-0045-3	UTP outdoor				
01-0054	UTP outdoor				
01-0047-3	UTP	23 AWG	Cat 6		

Кабель UTP 4PR



100 М



305 М




305 М Cat 6




305 М Cat 5e • Light


Кабель UTP 4PR



UTP



UTP Cat 6



UTP с тросом

Информационный кабель FTP 4 пары

REXANT Кабель FTP 4PR

Артикул	Тип	Диаметр проводника	Категория	В бухте	В упаковке/коробке
01-0143	FTP	24 AWG	Cat 5e	305 м	1/2
01-0145	FTP stranded				
01-0146	FTP outdoor				
01-0144	FTP outdoor + трос × 1				1/1
01-0149	FTP outdoor + трос × 7				
01-0147	FTP	23 AWG	Cat 6		

Кабель FTP 4PR



305 М



305 М с тросом



305 М Cat 6

PROCONNECT Кабель FTP 4PR

Артикул	Тип	Диаметр проводника	Категория	В бухте	В упаковке/коробке
01-0152	FTP	24 AWG	Cat 5e	305 м	1/2
01-0142-3	FTP				
01-0148-3	FTP				
01-0148	FTP				
01-0154	FTP outdoor	24 AWG	Cat 6		
01-0146-3	FTP outdoor				
01-0147-3	FTP				

Кабель FTP 4PR



305 М




305 М Cat 6



305 М Cat 5e • Light

Кабель FTP 4PR

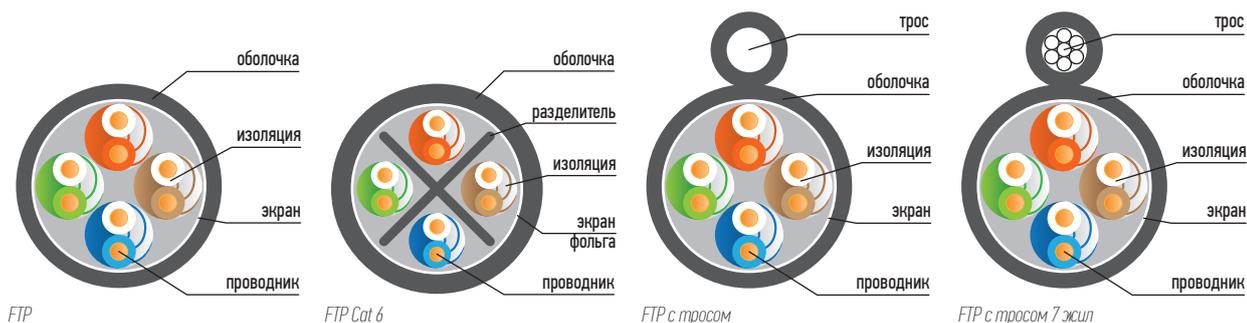

Информационный кабель SFTP и SSTP

REXANT Кабель SFTP 4PR и SSTP 4PR

Артикул	Тип	Диаметр проводника	Категория	В бухте	В упаковке/коробке
01-0342	SFTP	24 AWG	Cat 5e	305 м	1/2
01-0343	SFTP stranded				
01-0344	SFTP outdoor				
01-0542	SSTP	23 AWG	Cat 7		

REXANT Кабель SFTP 4PR и SSTP 4PR



305 М



305 М outdoor



305 М Cat.7


REXANT Кабель SFTP 4PR

	Внутренний	Внешний
Цвет оболочки	Серый	Черный
Материал оболочки	ПВХ (поливинилхлорид)	Светостабилизированный PE*
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)	
Диаметр токопроводящей жилы	24 AWG	
Тип проводника	Solid, Stranded	Solid
Экран общий	Алюминиевая фольга	
Оплетка	16 × 4 × 0.12	
Диаметр кабеля, мм	6.4	6.5
Количество метров в коробке, м	305	
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-568B.2	

REXANT Кабель SSTP 4PR

	Внутренний
Цвет оболочки	Серый
Материал оболочки	ПВХ (поливинилхлорид)
Материал изоляции	HDPE**
Диаметр токопроводящей жилы	23 AWG
Тип проводника	Solid, Stranded
Экран общий	Алюминиевая фольга
Экран на каждую пару	Алюминиевая фольга
Оплетка	16 × 6 × 0.12
Диаметр кабеля, мм	7.2
Количество метров в коробке, м	305
Соответствие стандартам	IEC 61156, ISO/IEC 11801, RoHS 2002/95/EC

REXANT Кабель SFTP 4PR и SSTP 4PR

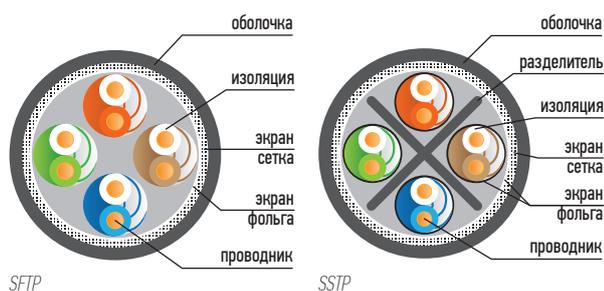

*PE — Полиэтилен

**HDPE — полиэтилен высокой плотности

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru**