




Кабель интерфейсный промышленный

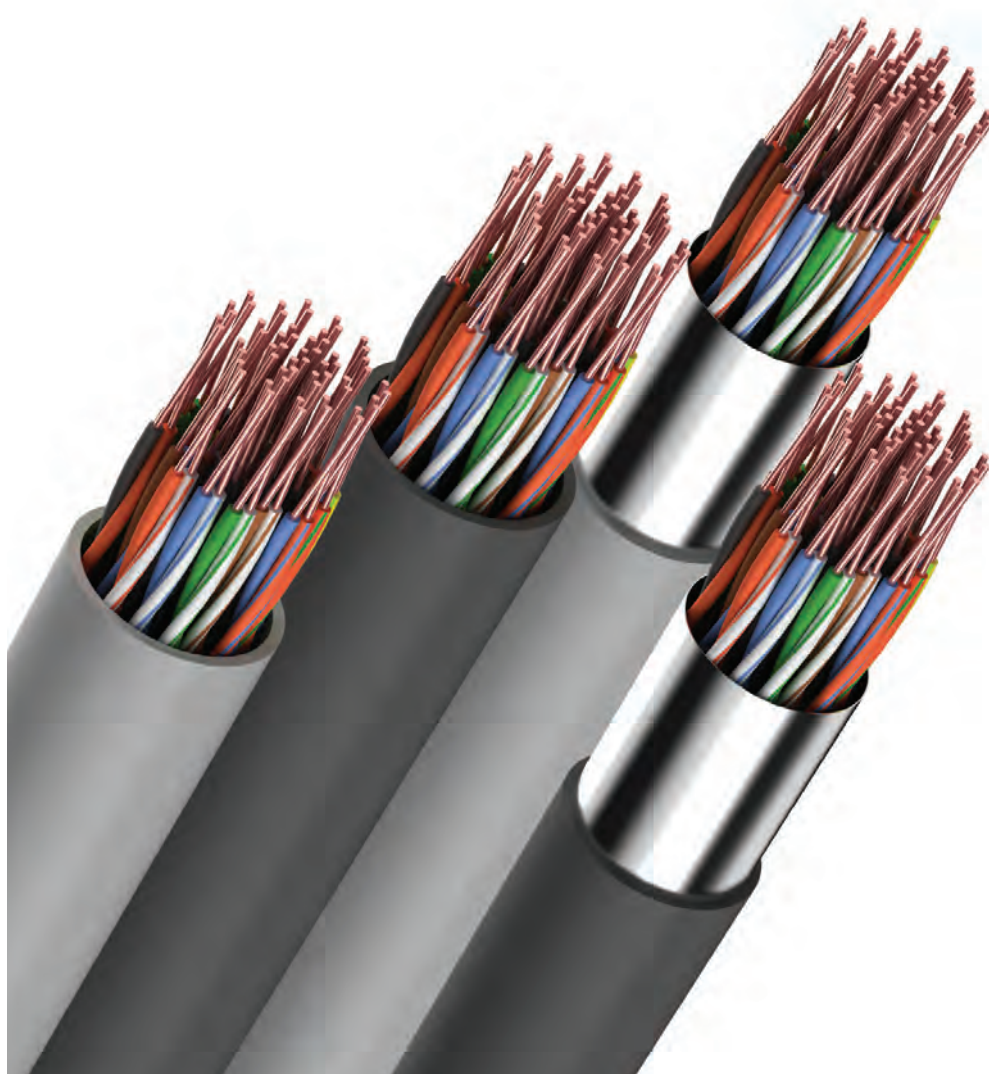

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Кабель интерфейсный промышленный RS-485, Rexant

01-9841**RS-485 СмартКИП 1 × 2 × 0.6 мм**

- 24 AWG, 305 м
- Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
- Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
- Волновое сопротивление 120 Ом.
- Наружная оболочка ПВХ (PVC), для внутренней прокладки.

Единица измерения: бухты

В коробке: 1

В упаковке: 1

01-9842**RS-485 СмартКИП 2 × 2 × 0.6 мм**

- 24 AWG, 305 м
- Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
- Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
- Волновое сопротивление 120 Ом.
- Наружная оболочка ПВХ (PVC), для внутренней прокладки.

Единица измерения: бухты

В коробке: 1

В упаковке: 1

01-9843**RS-485 СмартКИП 3 × 2 × 0.6 мм**

- 24 AWG, 305 м
- Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
- Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
- Волновое сопротивление 120 Ом.
- Наружная оболочка ПВХ (PVC), для внутренней прокладки.

Единица измерения: бухты

В коробке: 1

В упаковке: 1

01-9844**RS-485 СмартКИП 4 × 2 × 0.6 мм**

- 24 AWG, 305 м
- Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
- Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
- Волновое сопротивление 120 Ом.
- Наружная оболочка ПВХ (PVC), для внутренней прокладки.

Единица измерения: бухты

В коробке: 1

В упаковке: 1

01-9841-1**RS-485 СмартКИПн 1 × 2 × 0.6 мм OUTDOOR**

- 24 AWG, 305 м
- Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
- Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
- Волновое сопротивление 120 Ом.
- Наружная оболочка полиэтилен ПЭ (PE), для наружной прокладки.

Единица измерения: бухты

В коробке: 1

В упаковке: 1

01-9842-1**RS-485 СмартКИПн 2 × 2 × 0.6 мм OUTDOOR**

- 24 AWG, 305 м
- Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
- Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
- Волновое сопротивление 120 Ом.
- Наружная оболочка полиэтилен ПЭ (PE), для наружной прокладки.

Единица измерения: бухты

В коробке: 1

В упаковке: 1

01-9843-1**RS-485 СмартКИПн 3 × 2 × 0.6 мм OUTDOOR**

- 24 AWG, 305 м
- Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
- Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
- Волновое сопротивление 120 Ом.
- Наружная оболочка полиэтилен ПЭ (PE), для наружной прокладки.

Единица измерения: бухты

В коробке: 1

В упаковке: 1

01-9844-1**RS-485 СмартКИПн 4 × 2 × 0.6 мм OUTDOOR**

- 24 AWG, 305 м
- Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
- Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
- Волновое сопротивление 120 Ом.
- Наружная оболочка полиэтилен ПЭ (PE), для наружной прокладки.

Единица измерения: бухты

В коробке: 1

В упаковке: 1

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Кабель интерфейсный промышленный RS-485, Rexant

01-9841-2 RS-485 СмартКИП нг(A)-LS 1 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
 - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминий-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
 - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
 - Наружная оболочка ПВХ (PVC) с пониженным дымо-газовыделением, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты
В коробке: 1
В упаковке: 1

01-9842-2 RS-485 СмартКИП нг(A)-LS 2 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
 - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминий-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
 - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
 - Наружная оболочка ПВХ (PVC) с пониженным дымо-газовыделением, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты
В коробке: 1
В упаковке: 1

01-9843-2 RS-485 СмартКИП нг(A)-LS 3 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
 - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминий-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
 - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
 - Наружная оболочка ПВХ (PVC) с пониженным дымо-газовыделением, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты
В коробке: 1
В упаковке: 1

01-9844-2 RS-485 СмартКИП нг(A)-LS 4 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
 - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминий-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
 - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
 - Наружная оболочка ПВХ (PVC) с пониженным дымо-газовыделением, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты
В коробке: 1
В упаковке: 1

01-9841-3 RS-485 СмартКИП нг(A)-HF 1 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
 - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминий-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
 - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
 - Наружная оболочка ПВХ (PVC) пластикат не содержащий галогенов, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты
В коробке: 1
В упаковке: 1

01-9842-3 RS-485 СмартКИП нг(A)-HF 2 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
 - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминий-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
 - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
 - Наружная оболочка ПВХ (PVC) пластикат не содержащий галогенов, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты
В коробке: 1
В упаковке: 1

01-9843-3 RS-485 СмартКИП нг(A)-HF 3 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
 - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминий-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
 - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
 - Наружная оболочка ПВХ (PVC) пластикат не содержащий галогенов, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты
В коробке: 1
В упаковке: 1

01-9844-3 RS-485 СмартКИП нг(A)-HF 4 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
 - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминий-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
 - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм², выполненный из медных лужёных проводников.
 - Наружная оболочка ПВХ (PVC) пластикат не содержащий галогенов, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты
В коробке: 1
В упаковке: 1

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru